

SEDE

ITALY

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

SUBSIDIÁRIAS

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush - Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339525
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30
NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
tel. +31 475 406014
fax +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA SA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
fax +55 61 34046020
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOILETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
fax +33 5 57742970
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida - Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
fax: +353 71 9663890
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
fax+ 971 4 3724191
www.faac.ae

THE NETHERLANDS

KEMKO BV
Doetinchem, Netherlands
tel. +31 314 378777
fax +31 314 362224
www.kemko.nl

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
fax +34 91 7293309
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TIC. LTD. SIRTEKİ
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
fax +1 904 448 8958
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com



9908476001-Rev.2. (10-2014)

Para uma melhoria do produto em curso, FAAC SpA reserva-se o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio. Todos os direitos são reservados e a reprodução, em qualquer forma ou por qualquer meio, no todo ou em parte desta publicação, é proibida sem autorização prévia de FAAC SpA.

A.T.



C720 / C721 AUTOMATIZADOR 24V PARA PORTÕES DESLIZANTES

FAAC
Simply automatic.

C720 / C721

24V

FAAC 50 YEARS 1965-2015
Simply automatic.


UM NOVO PRINCÍPIO DE REDUÇÃO ENTRA NO MUNDO DA AUTOMAÇÃO PARA PORTÕES

- Novo princípio de redução com eixos móveis (patente FAAC)
- Alta velocidade: 18m/min
- Elevadíssimo desempenho mecânico 80%
- Placa eletrônica de controle com dispositivo antiesmagamento e ENCODER com função de inversão no obstáculo.
- Função MASTER-SLAVE para conexão fácil de dois portões.
- Fins de curso magnéticos
- C720: Uso **residencial** para portões com peso Máx. de 400 Kg.
- C721: Uso **comercial e condominial** para portões com peso Máx. de 800 Kg.
- Estrutura de alumínio.



As vantagens da redução com eixos móveis

- **Elevadíssimo desempenho mecânico:** >80% (+50% em relação às reduções tradicionais).
- **Redução de vibrações e ruído:** os dois rotores encontram-se em uma posição desfasada em 180° tornando a redução perfeitamente simétrica e equilibrada.
- **Robustez:** muitos pares de dentes entram em contato simultaneamente, distribuindo a carga em vários pontos.

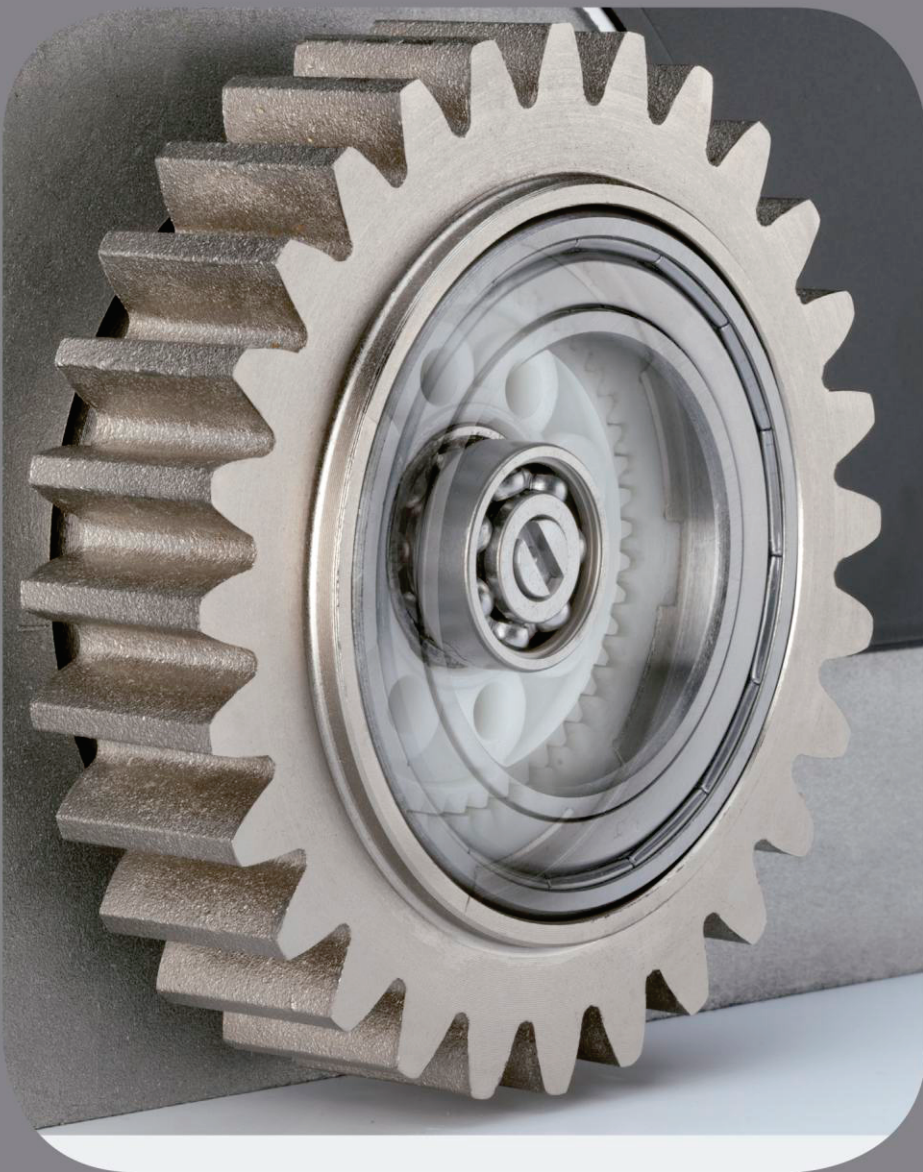

Kit BATERIA DE EMERGÊNCIA XBAT24 com baterias NIMH



Receptor XF433MHz



CARACTERÍSTICAS	C720	C721
Peso máx. do portão (Kg)	400	800
Frequência de utilização (ciclos/hora)	50	100
Velocidade do portão (a 60Hz, m/min)	18	18
Alimentação (Vac ± 6% 50/60Hz)	220	220
Potência absorvida (W)	220	290
Relação de redução	Patente FAAC	Patente FAAC
Cremalheira módulo	4	4
Compressão máx (daN)	32	53
Temperatura ambiente (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoproteção do enrolamento (°C)	N/A	N/A
Peso do motorreductor (Kg)	8	8
Grau de proteção IP	44	44
Motor elétrico (a 60Hz, rot/min)	3.200	3600
Alimentação motor elétrico (VDC)	24	24

PLACA ELETRÔNICA E721 INTEGRADA

- Simplicidade de programação através do display LCD e de botões
- Alto nível de programabilidade e de regulação dos parâmetros de funcionamento
 - tempo de trabalho e pausa
 - velocidade do motor
 - força do motor
 - Master Slave
 - Permite o funcionamento de dois portões simultâneos
- Possibilidade de ligação com fotocélulas tanto BUS como tradicionais
- 12 lógicas de funcionamento

