

UM NOVO DESIGN,
UMA NOVA EXPERIÊNCIA,
UMA REVOLUÇÃO NA AUTOMAÇÃO
DE PORTÕES BASCULANTES.



Automatizadores basculantes para aplicações
residenciais, semi-industriais, condominiais e
industriais com tecnologias **Nitro**, **VIP** e **Tradicional**.



NOVA LINHA DE **BASCULANTES**

TECNOLOGIA CÓSMICA
EM QUALQUER ESPAÇO



Siga nossas redes sociais:



Saiba mais em:
www.rossiportoes.com.br



APLICAÇÃO RESIDENCIAL E SEMI-INDUSTRIAL

BV ATTO • BV NANO • BV4

Automatizadores basculantes para portões onde o essencial não é o bastante. Desenvolvidos para aplicações **residenciais e semi-industriais** com aberturas diárias frequentes.



BRAÇO ARTICULADO

Perfil compacto e fuso com 9 entradas



MAIOR ROBUSTEZ

Em suas aplicações



PERFIL REFORÇADO

Perfil e fuso com altíssima durabilidade



ALTO FLUXO

>120/h e extrema durabilidade com >100 mil ciclos



O MAIS RÁPIDO DO MERCADO

Abertura a partir de 3 segundos*

COMPUTADOR DE BORDO INTEGRADO

Indicação visual com 7 status de funcionamento*

ENCODER MAGNÉTICO

Para um controle eficiente do percurso

DESIGN EXCLUSIVO


Combina com os mais diversos ambientes

SILENCIOSO

Baixo nível de ruído

INSTALAÇÃO OTIMIZADA

Fácil aplicação, com montagem rápida entre direita e esquerda.

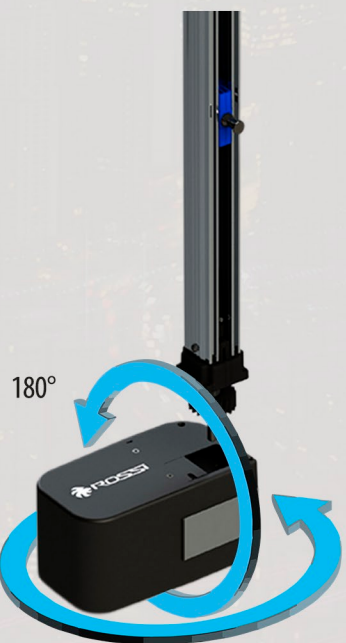

APLICAÇÃO CONDOMINIAL E INDUSTRIAL

BV GHT • BV GHTI

Esteja o seu portão em um ambiente **condomínial ou industrial**, a linha GHT e GHTI oferece a solução definitiva para a sua automação.



LINHA NITRO • 3 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO NITRO	NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT CONDOMÍNIO	NEW BV GHTI INDUSTRIAL
Modelo	1,40 Equivalente (1,15m) 1,40m	1,50 Equivalente (1,25m) 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m	1,5 até 6,8	1,5 até 6,8
Aplicação	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial	Industrial
Tempo de Abertura (seg)**	3	3	3	3	3
Alimentação (VCA)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT
Potência Máxima (W)	370	420	500	750	1000
Peso máximo (kg)	400	450	500	550	600



LINHA VIP • 5,5 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO VIP	NEW BV NANO VIP	NEW BV4 VIP	NEW BV GHT CONDOMÍNIO
Modelo	1,40 Equivalente (1,15m) 1,40m	1,50 Equivalente (1,25m) 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m	1,5 até 2,0
Aplicação	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial
Tempo de Abertura (seg)**	5,5	5,5	6	6
Alimentação (VCA)	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Potência Máxima (W)	408	550	650	750
Peso máximo (kg)	300	350	450	520

LINHA TRADICIONAL • 8 seg

CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO	NEW BV NANO	NEW BV4
Modelo	1,40 Equivalente (1,15m) 1,40m	1,50 Equivalente (1,25m) 1,40m 2,00m	1,40m 2,00m
Aplicação	Residencial	Residencial	Semi-Industrial
Tempo de Abertura (seg)**	8	8	10
Alimentação (VCA)	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Potência Máxima (W)	330	350	650
Peso Máximo (kg)	300	350	450



* Aplicações para Linha Nitro.** Portão de 2,2 metros.



A Rossi reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | A garantia não contempla acessórios eletrônicos e engrenagens. Consulte o termo de Garantia | Imagens meramente ilustrativas | Atualização 02/2024.