




Siguenos en nuestras
redes sociales:



Sepa más en:
www.rossiportoes.com.br



EL FUTURO A LA
VELOCIDAD DE LA LUZ

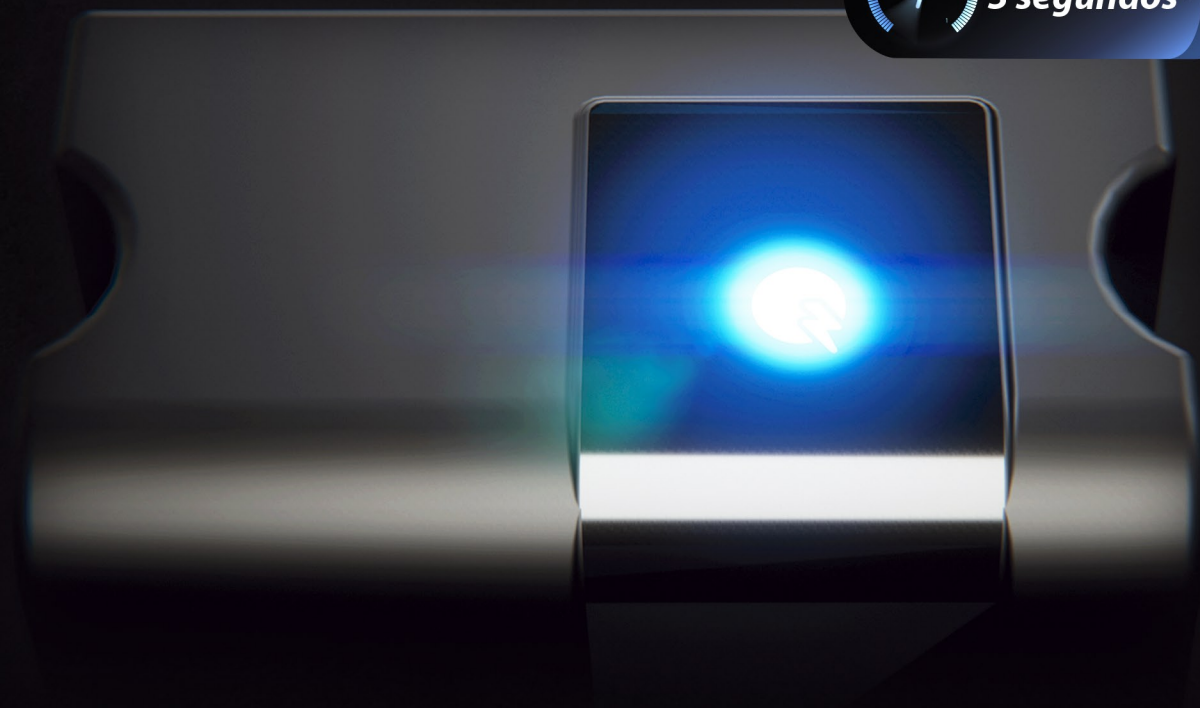


UNA NUEVA TECNOLOGÍA CON VELOCIDAD NITRO

La línea **NITRO**, equipada con motores trifásicos de alto rendimiento, ha venido para revolucionar el mercado de la automatización. Trae la innovadora Tecnología **Nitro Inverter Technology**, que permite hasta **4 veces la velocidad** de los automatizadores tradicionales, con apertura en menos de **3 segundos***.



FUNCIÓN NITRO EXCLUSIVA
EN MENOS DE 3SEG*



COMPUTADORA A
BORDO INTEGRADA




ENCODER
MAGNÉTICO



CAJA DE PROTECCIÓN
DEL PANEL



MONOMODELO
BIVOLT 127/220V



FUNCIÓN
SMART CLOSE



COMPATIBLE CON
SIMPLY CONNECT

ESCANEE Y VEA
EL VÍDEO



Corredizos




CARACTERÍSTICAS	DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	GHT9 NITRO	GHTI 16 NITRO	GHTI 22 NITRO
Aplicación	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial	Industrial	Industrial
Peso máx. do portón (kg)	400	650	850	900	1600	2200
Potencia (W)	370	420	500	750	1000	1200
Velocidad (m/min)	68	68	68	53/56	56	56
Tiempo de Apertura (s)*	3	3	3	3,5	3,5	3,5
Rotación Máxima (RPM)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Módulo/Corriente	4	4	4	4/6 / corriente	6 / corriente	6

Levadizos



CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO NITRO	NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT CONDOMINIAL	NEW BV GHTI INDUSTRIAL
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m) 1,40	1.50 Equivalente (1,25m) 1,40 2,00	1,40 2,00	1,5 hasta 6,8	1,5 hasta 6,8
Aplicación	Residencial	Residencial	Semi-Industrial	Condominial	Industrial
Tiempo de Apertura (seg)**	3	3	3	3	3
Fuente de Alimentación (Vca)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	220V	220V
Potencia Máxima (W)	370	420	500	750	1000
Peso máximo (kg)	400	450	500	550	600

Batientes

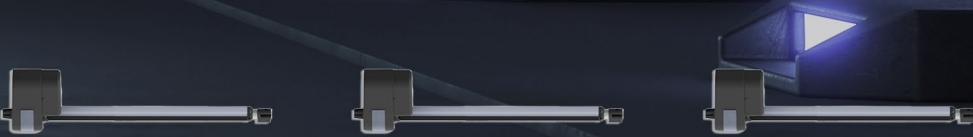

CARACTERÍSTICAS	NEW PP NANO NITRO	NEW PP4 NITRO	NEW GHTI NITRO
Aplicación	Residencial	Semi-Industrial	Condominial y Industrial
Tamaño del perfil (mm)	500/1100	500/1100	500/1100
Velocidad (m/min)	6,9	6,9	6,9
Tiempo de apertura 90° (s)***	3	3	3
Potencia Máxima (W)	420	500	750
Tamaño de la hoja (m)	2/4	2/4	2/4

* Portón de 3 metros según el peso con Nitro activado. Levadizos: *el peso máximo se refiere solo a la hoja: el portón debe estar perfectamente equilibrado/
**Portón de 2,2 metros. Batientes: *Considerando el curso de 300mm. La garantía no cubre accesorios y engranajes electrónicos. Consulte lo Tiermo de Garantía I Imágenes solo con fines ilustrativos |
Actualización 02/2025.