



Síguenos en nuestras
redes sociales:


- [industriasrossibr](#)
- [industriasrossi](#)
- [industrias_rossi](#)
- [CanalRossi](#)
- [industriasrossi](#)



Sepa más en:
www.rossiportoes.com.br



EL FUTURO A LA
VELOCIDAD DE LA LUZ

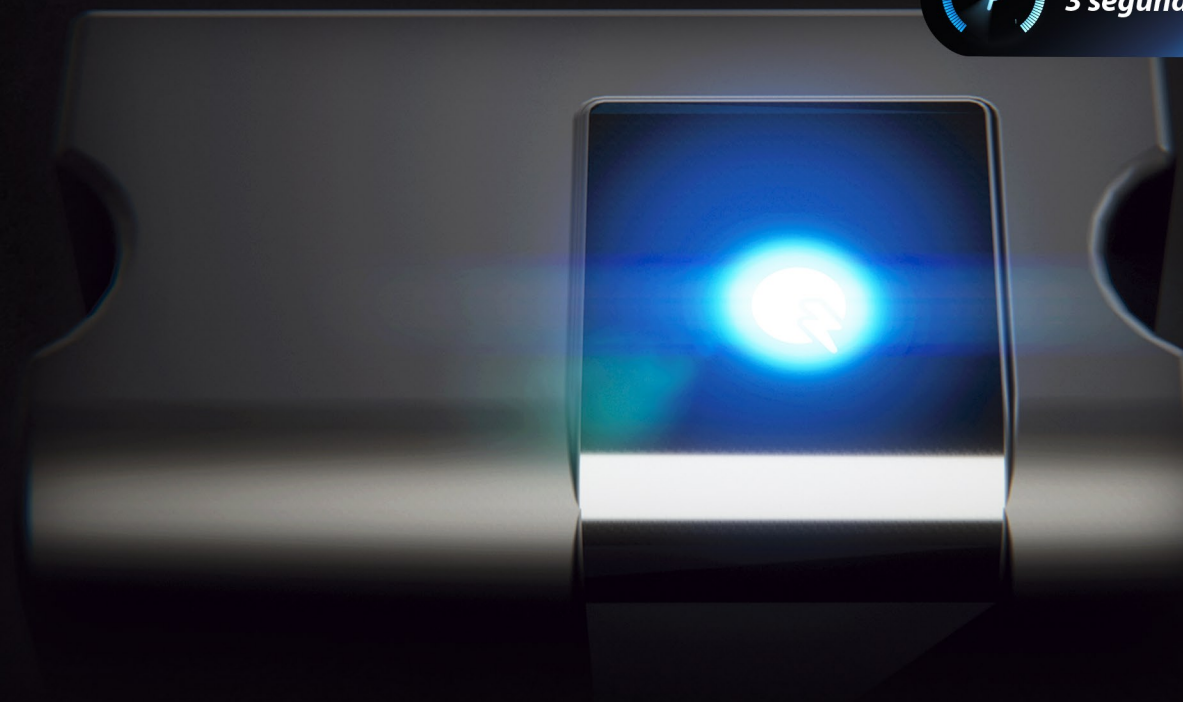

UNA NUEVA TECNOLOGÍA CON VELOCIDAD NITRO

La línea NITRO, equipada con motores trifásicos de alto rendimiento, incorpora la innovadora **Nitro Inverter Technology**, que permite alcanzar hasta **4 veces la velocidad** de los automatizadores tradicionales, con **apertura a partir de 3 segundos***.
Utilizando la tecnología **Simply Connect**, la línea Nitro, además de ser la más rápida, ahora es también la más conectada e inteligente. Con las aplicaciones Simply Connect, es posible **programar toda la central**, realizar **soporte técnico remoto**, abrir el portón mediante **asistentes de voz**, **gestionar los controles remotos**, **actualizar la central**, **abrir el portón parcialmente**, **recibir notificaciones en tiempo real**, **acceder al historial completo de eventos** y mucho más.



EXCLUSIVA
FUNCIÓN NITRO
A PARTIR DE 3SEG




COMPUTADORA DE A
BORDO INTEGRADA



ENCODER
MAGNÉTICO



CAJA DE PROTECCIÓN
DE LA CENTRAL



ÚNICO MODELO
BIVOLT 127/220V



FUNCIÓN
SMART CLOSE



ESCANEE Y
VEA EL VÍDEO



2 AÑOS
DE GARANTÍA*



Apertura a partir de
3 segundos*



TODA LA GAMA
COMPATIBLE CON
MÓDULO WI-FI
SIMPLY CONNECT



CONTROL
ANTICLONACIÓN



CARACTERÍSTICAS	DZ GO NITRO	DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	GHT9 NITRO	GHTI 16/22 NITRO
Aplicación	Residencial	Residencial	Residencial	Semiindustrial	Condominio	Industrial
Peso máx. do portón (kg)	400	450	650	850	900	1600 2200
Potencia (W)	355	370	420	500	750	1000 1200
Velocidad (m/min)	68	68	68	68	53/56	56
Tiempo de apertura (s)*	3	3	3	3	3,5	3,5
Rotación máxima (RPM)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Módulo/Corriente	4	4	4	4	4 / 6 / corriente	6 / corriente



CARACTERÍSTICAS	NEW BV ATTO NITRO	NEW BV NANO NITRO	NEW BV4 NITRO	NEW BV GHT CONDOMINIAL	NEW BV GHTI INDUSTRIAL
Modelo	1.40 Equivalente (1,15m)	1.50 Equivalente (1,25m)	1,40		
	1,40	1,40	2,00	1,5 até 6,8	1,5 até 6,8
		2,00			
Aplicación	Residencial	Residencial	Semiindustrial	Condominio	Industrial
Tiempo de apertura (seg)**	3	3	3	3	3
Fuente de alimentación (Vca)	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	127/220 BIVOLT	220V	220V
Potencia máxima (W)	370	420	500	750	1000
Peso máximo (kg)	400	450	500	550	600



CARACTERÍSTICAS	NEW PP NANO NITRO	NEW PP4 NITRO	NEW GHTI NITRO
Aplicación	Residencial	Semiindustrial	Condominio y Industrial
Tamaño del perfil (mm)	500/750/1100	500/750/1100	500/750/1100
Velocidad (m/min)	6,9	6,9	6,9
Tiempo de apertura 90° (s)***	3	3	3
Potencia máxima (W)	420	500	1000
Tamaño de la hoja (m)	2 a 4	2 a 4	2 a 4

*Tiempo de apertura para portones de 3 metros de ancho con Nitro activado. **Tiempo de apertura para portones de 2,2 metros de altura con Nitro activado. *** Considerando el recorrido de 300 mm. Rossi se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier característica de sus productos. Imágenes meramente ilustrativas. La garantía no se extiende a accesorios ni engranajes. Consulte el Término de Garantía. Actualización 07/2026.