



Abertura a partir de
8 segundos

◆ Chave de destravamento (DZ e Pivo)

◆ Função Smart Close

◆ Coroa interna em liga metálica (DZ)

◆ Carenagem com proteção UV

Automatizadores Deslizantes	RESIDENCIAL			SEMI INDUSTRIAL	
					
	DZ GO TURBO	DZ ATTO TURBO	DZ NANO TURBO	DZ4 TURBO	
	Peso máx. do portão (kg)	350	400	600	800
	*Tempo de abertura (s)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)	10,5 (17m/min)
Potência máx. (W)	355	370	420	500	
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	

*Tempo de abertura para portões com 3 metros de comprimento.



Abertura a partir de
5,5 segundos

◆ Velocidade VIP sem inversora

◆ Ajuste dos níveis de rampas

◆ Manutenção otimizada

◆ Função Smart Close

RESIDENCIAL		SEMI INDUSTRIAL	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO			
							
DZ ATTO VIP	DZ NANO VIP	DZ4 VIP	DZ GHT 9 / 9 TURBO		DZ GHTI 12TURBO+ / 16TURBO / 22		
350	500	700	900	600	1200	1600	2200
5,5 (34m/min)	5,5 (34m/min)	5,5 (34m/min)	10 (18m/min)	7 (26m/min)	5,5 (34m/min)	7 (26m/min)	10,5 (17m/min)
400	550	650	750		1100		1200
Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico		Monofásico		

*Tempo de abertura para portões com 3 metros de comprimento.



Abertura a partir de
3 segundos

◆ Exclusiva função Nitro

◆ Computador de Bordo Integrado

◆ Encoder magnético

◆ Caixa de proteção da central (DZ)

◆ Único modelo Bivolt

◆ Função Smart Close

RESIDENCIAL			SEMI INDUSTRIAL	CONDOMINIAL ALTO FLUXO	INDUSTRIAL ALTO FLUXO	
						
DZ GO NITRO	DZ ATTO NITRO	DZ NANO NITRO	DZ4 NITRO	DZ GHT 9 NITRO	DZ GHTI 16/22 NITRO	
400	450	650	850	900	1600	2200
3 (68m/min)	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3 (68m/min)	3,5 (53/56m/min)	3,5 (56m/min)	
355	370	420	500	750	1000	1200
Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	

*Tempo de abertura para portões com 3 metros de comprimento.

Automatizadores
Basculantes

Automatizadores Basculantes	RESIDENCIAL			SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL		
						
	NEW BV ATTO		NEW BV NANO	NEW BV4		
	Peso máx. do portão (kg)		300	350		450
	Extensão do fuso (m)		1,40 equivalente (1,15m)	1,40	1,50 equivalente (1,25m)	1,40
*Tempo de abertura (s)		8 (6m/min)	10 (6m/min)	8 (6m/min)	10 (6m/min)	10 (6m/min)
Potência máx. (W)		330		350		450
Motor		Monofásico		Monofásico		Monofásico

*Tempo de abertura para portões com 2,2 metros de altura.

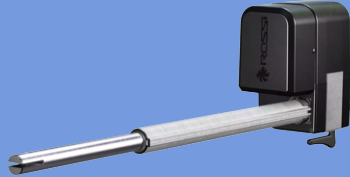

RESIDENCIAL			SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL		CONDOMINIAL ALTO FLUXO	
						
NEW BV ATTO VIP		NEW BV NANO VIP	NEW BV4 VIP		NEW BV GHT	
300		350	450		520	
1,40 equivalente (1,15m)	1,40	1,50 equivalente (1,25m)	1,40	2,00	1,5	2,00
5,5 (12m/min)	6 (12m/min)	5,5 (12m/min)	6 (12m/min)	6 (12m/min)		
400		550	650		750	
Monofásico		Monofásico	Monofásico		Monofásico	

*Tempo de abertura para portões com 2,2 metros de altura.

RESIDENCIAL		SEMI INDUSTRIAL PREDIAL		CONDOMINIAL ALTO FLUXO		INDUSTRIAL	
							
NEW BV ATTO NITRO		NEW BV NANO NITRO		NEW BV4 NITRO		NEW BV GHT NITRO	
400		450		500		550	
1,40 equivalente (1,15m)	1,40	1,50 equivalente (1,25m)	1,40	2,00	1,40	2,00	1,5 até 6,8
3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)		3 (20m/min)	
370		420		500		750	
Trifásico		Trifásico		Trifásico		Trifásico	

*Tempo de abertura para portões com 2,2 metros de altura.

Automatizadores
Pivotantes

Automatizadores Pivotantes	RESIDENCIAL			SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL		
						
	NEW PIVO PP NANO			NEW PIVO PP4		
	Tam. máx. da folha (m)			2	3	4
	Tam. do perfil (mm)			500	750	1100
Tempo de abertura (s)			8 (1,68m/min)			
Potência máx. (W)			450			
Motor			Monofásico			

Com sistema de destravamento embutido.






TODA A GAMA
COMPATIVEL COM
MÓDULO WI-FI
SIMPLY CONNECT



CONTROLE
ANTI-CLONAGEM



Fazem exceção as partes e acessórios eletrônicos (Central Eletrônica, Controle Remoto, Fotocélulas, Receptores, Encoder, etc.) cujo prazo de garantia permanece de 1 (um) ano. Para mais informações, consulte nosso [Termo de Garantia](#).

RESIDENCIAL			SEMI-INDUSTRIAL PREDIAL			CONDOMINIAL E INDUSTRIAL ALTO FLUXO		
								
NEW PIVO PP NANO NITRO			NEW PIVO PP4 NITRO			NEW PIVO GHTI NITRO		
2	3	4	2	3	4	2	3	4
500	750	1100	500	750	1100	500	750	1100
3 (6,9m/min)			3 (6,9m/min)			3 (6,9m/min)		
420			500			1000		
Trifásico			Trifásico			Trifásico		

Com sistema de destravamento embutido.

Placas
Eletrônicas

			
WKXH90	WKX90	WKXHB90	WKXB90
Central com sensor Hall com 90 botões	Central com Reed Switch para BV	Central com sensor Hall para DZ Atto Turbo	Central com Reed Switch para BV Atto
			
WKXH90 VIP	WKX90 VIP	WNITRO	WKXDP
Central para deslizantes VIP	Central com Reed Switch para BV VIP	Central inversora de alta tecnologia	Central dupla para pivotantes

Acessórios
Eletrônicos

			
NHCS	TX QUATTRO	NTX RC HT 4U	NCLICK
Robustez e confiabilidade, design moderno	Compatibilidade com centrais Rossi e de código aberto	Sistema de transmissão Rolling Code (RC), Learning Code (HT) ou ambos (4U)	Transmissor Rolling Code anticloneagem para veículos
			
XP20WD FAAC SEM FIO	SIA 30 FS	FECHADURA ELÉTRICA	PLACA DRIVE
Fotocélula sem fio de até 20 metros	Fotocélula de até 30 metros	Indicada para instalação em portas e portões	Extensão saída de potência
			
SIMPLY CONNECT	WRXU CONNECT	RXU	SINALEIRA GUARDA
Módulo Wi-Fi e Bluetooth para automatizadores	Receptor Wi-Fi externo compatível com todas as placas	Receptor externo indicado para BV, DZ e pivotantes	Indicação de movimento programável

Cremalheiras

			
CREMALHEIRA LEVE	CREMALHEIRA PRATA	CREMALHEIRA OURO	CREMALHEIRA DE ALUMÍNIO
Indicada para portões residenciais até 400 kg	Indicada para portões residenciais até 600 kg	Indicada para portões residenciais até 1600 kg	Indicada para portões residenciais até 600 kg

SIMPLY CONNECT

MÓDULO WI-FI E BLUETOOTH PARA AUTOMATIZADORES

TUDO EM UM ÚNICO
MÓDULO, **SOMENTE UM.**



SIMPLY CONNECT

USUÁRIO

Controle todos os recursos de onde
você estiver, através do aplicativo do
Simply Connect.

SIMPLY CONNECT

PRO

INSTALADOR

Configure automatizadores e controles
de forma remota e gerencie suas
instalações através do seu celular, sem
precisar ter acesso ao celular do usuário.



BAIXE O APP:



INTEGRAÇÃO TOTAL

Para o usuário, tenha a conveniência de um
suporte em tempo real. Para o Instalador, o
mapeamento e controle de suas instalações.



A Rossi reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos.
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o Termo de Garantia | Atualização 05/2026.



A COMPANY OF
FAAC TECHNOLOGIES



Siga nossas redes sociais:

-  industriasrossibr
-  industriasrossi
-  industrias_rossi
-  CanalRossi
-  industriasrossi

Qualidade com simplicidade.



Guia
Rápido
2026

SIMPLY
CONNECT

ROSSI
Produtos Inteligentes

